

Paraninfo

Módulo 4


FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA

JORGE LÓPEZ CRESPO


Fe de erratas

Página 26

Se modifica la figura.

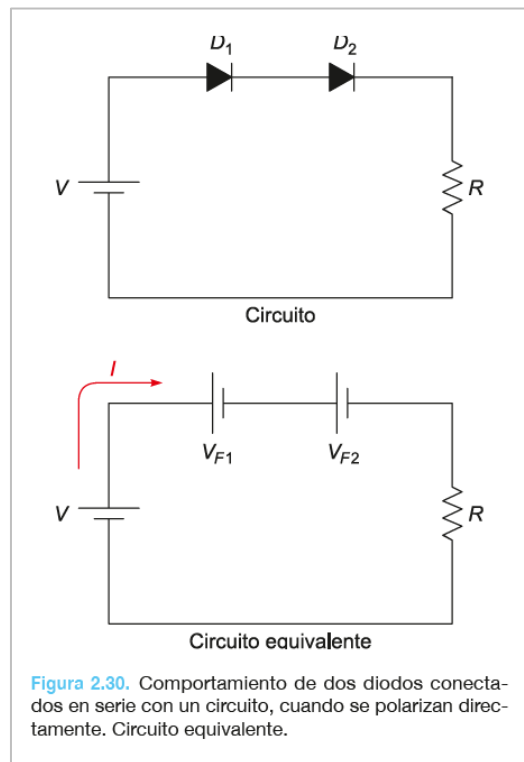
**Página 52**

Se revisa la figura.

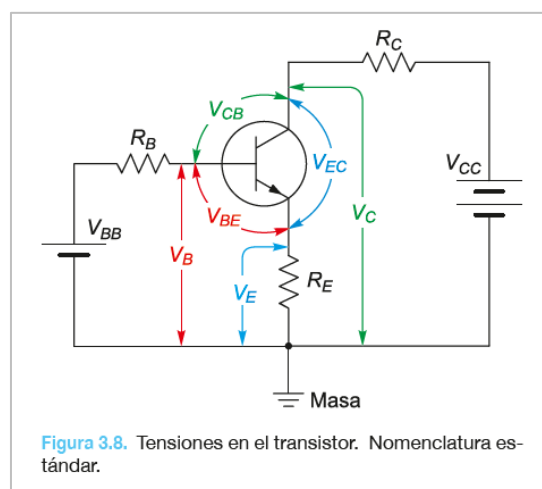


Página 53

Se actualiza la figura.

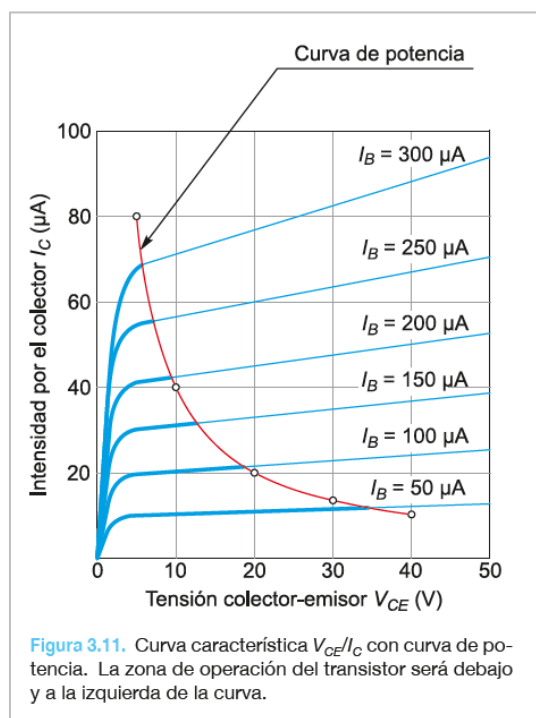

Página 54

Se sustituye la figura.

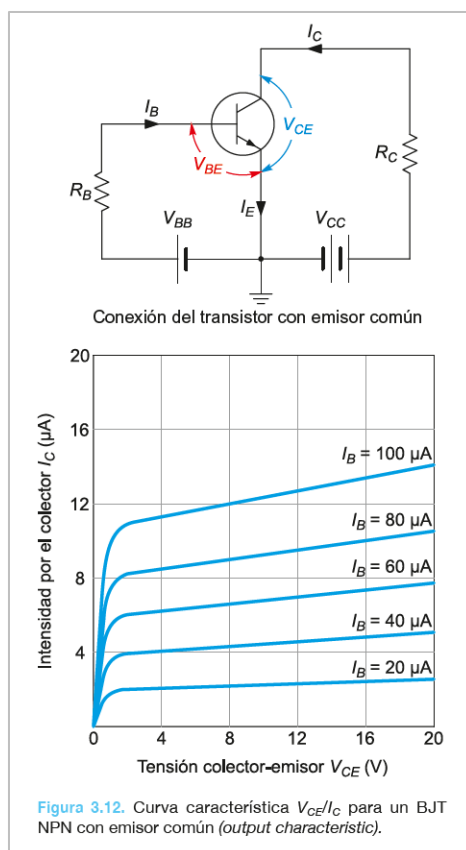

Página 78


Se corrigen los textos resaltados.

En donde:

- V_0 : tensión en la salida.
- V_n : tensión de entrada inversora.
- V_p : tensión de entrada no inversora.
- A : ganancia de tensión del amplificador en lazo abierto. En un operacional ideal es infinito, mientras que en uno real como el 741 está entre 20.000 y 200.000.

Página 109

Se actualiza la figura.

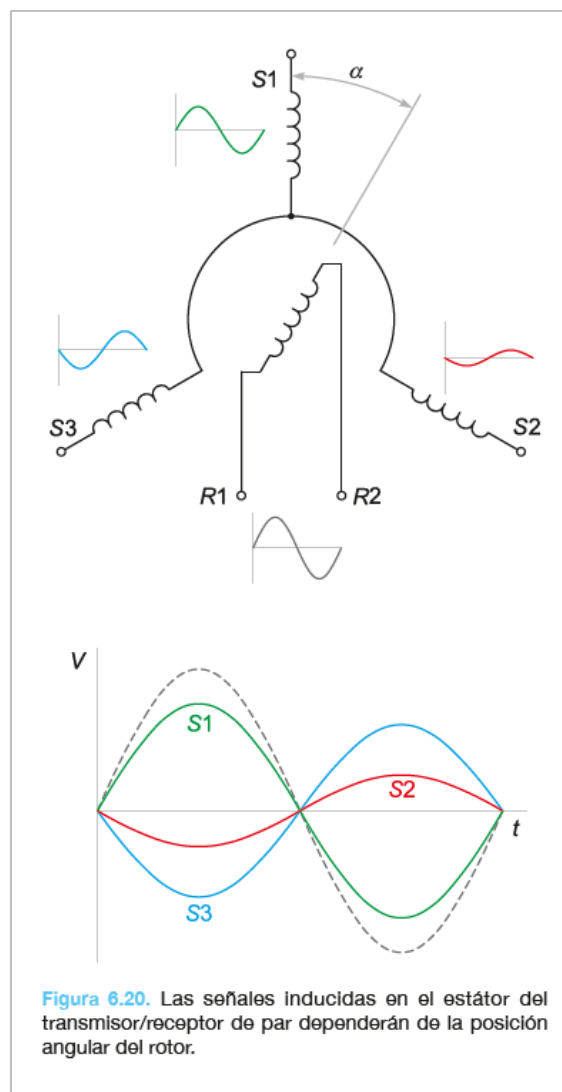

Página 112

Se modifica el contenido de la celda destacada en la tabla.

Tabla 6.4. Componentes fundamentales de los sincros

Función	Código	Input	Output
Transmisor de par	TX	Mecánica	Eléctrica hacia TDX, TDR o TR
Receptor de par	TR	Eléctrica desde un TX o un TDX	Mecánica
Transmisor diferencial	TDX	Mecánica y eléctrica desde un TX u otro TDX	Eléctrica hacia un TR, TDR u otro TDX.
Receptor diferencial	TDR	Eléctrica desde un TX o un TDX	Mecánica
Transmisor de control	CX	Mecánica (idéntico al TX)	Eléctrica hacia CDX o CT
Transformador de control	CT	Eléctrica desde un CX o un CDX	Eléctrica (señal de error)
Transmisor diferencial de control	CDX	Mecánica y eléctrica desde CX u otro CDX	Eléctrica hacia un CT u otro CDX.

Página 142

La respuesta correcta en el Examen tipo 3, pregunta 19 es la **A**.