




Fe de erratas

Página 49 - Figura 2.33

Dice:
«Reciento emisor».

Debe decir:
«Recinto emisor».

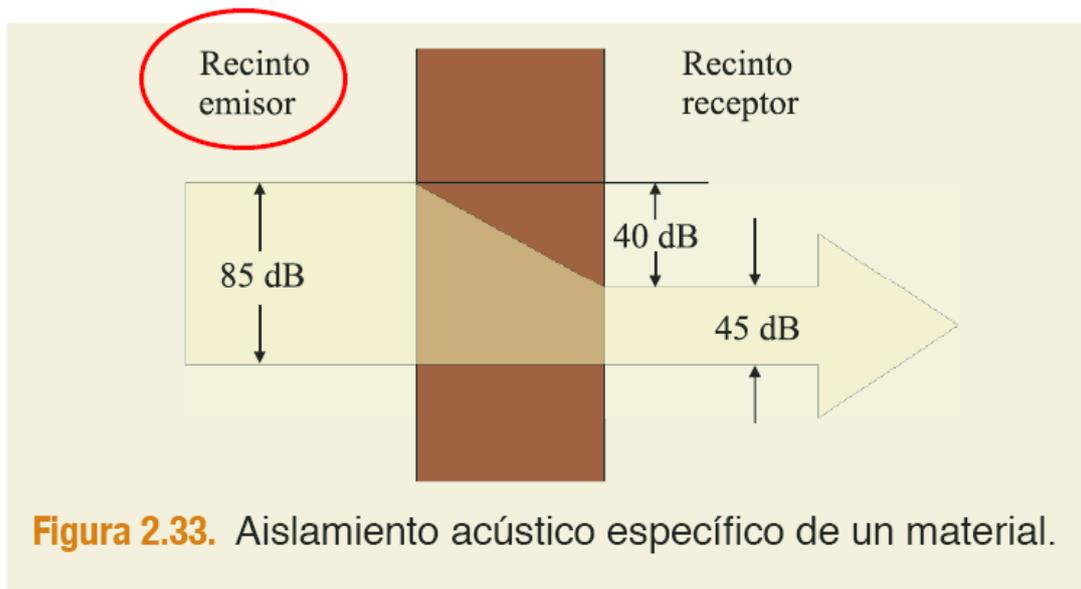

Página 84 - Ejemplo 4.4

Dice:
«Sensibilidad de un altavoz».

Debe decir:

«Sensibilidad de un amplificador».

Ejemplo 4.4. Sensibilidad de un amplificador

La potencia de salida de un amplificador estéreo es 2 x 40 W para una carga de 8 Ω. La sensibilidad de la entrada de línea, que permite la conexión de diferentes equipos tales como reproductores de CD, sintonizador, etc., es de 150 mV /50 kΩ.

Cuando el equipo de entrada proporcione 150 mV, el amplificador desarrollará la potencia de 40 W por cada canal de salida indicada en sus especificaciones de potencia. Como se puede observar, como norma general, la sensibilidad viene indicada como nivel de tensión para una determinada impedancia.

Página 250 – Figura 8.34

Dice:

Figura 8.34: en la parte a) Cable directo, pone EIA568A en el conector de la izquierda.

Debe decir:

Figura 8.34: en la parte a) Cable directo, debe poner EIA568B en ambos conectores.

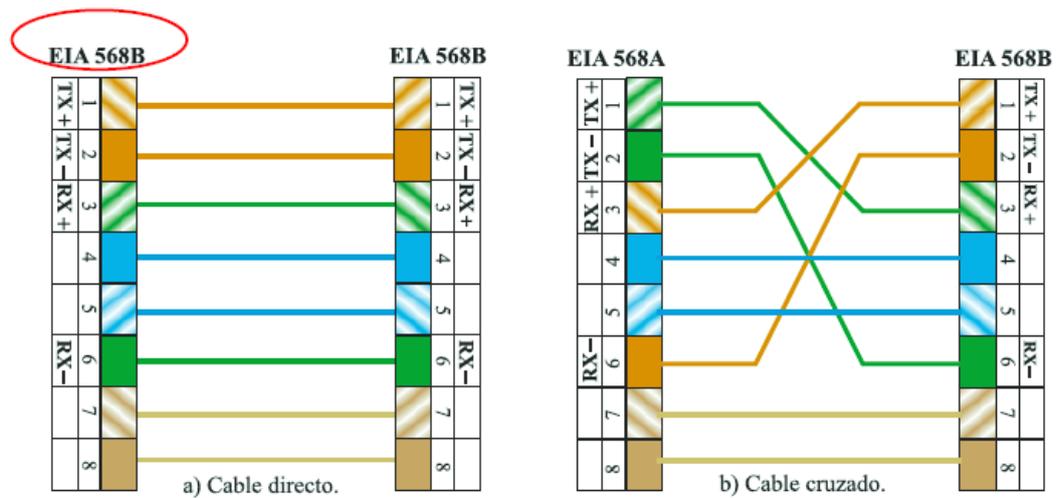


Figura 8.34. Cable de red.