

Manual del conductor de carretillas elevadoras

2.^a
EDICIÓN

M.^a José Escudero Serrano



Paraninfo

Fe de erratas

Página 77

Se modifica el texto resaltado

- El descenso de pendientes se debe efectuar marcha atrás, o sea con la carga en el sentido de mayor estabilidad. Cuando las **carretillas** están equipadas con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor) no debemos descender nunca la pendiente con la palanca de mando en posición de «punto muerto» o «neutro». Hay que prestar mucha atención al trabajo en pendientes, moverse lentamente, evitar situarse transversalmente y no circular en pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.

Se destaca en cuadro aparte el texto que aparecía en el cuerpo del texto.

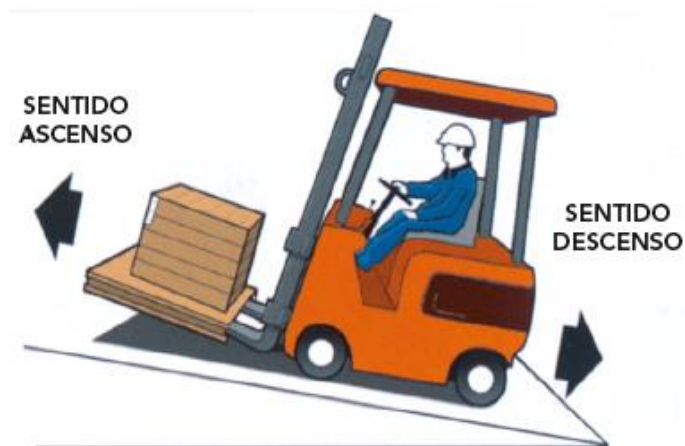


Figura 4.13. Circulación en pendientes.

Recuerda:

Para circular en pendientes con una carretilla con carga o sin carga hay que subir marcha delante y descender marcha atrás.

- **SUBIR** la pendiente **MARCHA DELANTE.**
- **BAJAR** la pendiente **MARCHA ATRÁS.**